


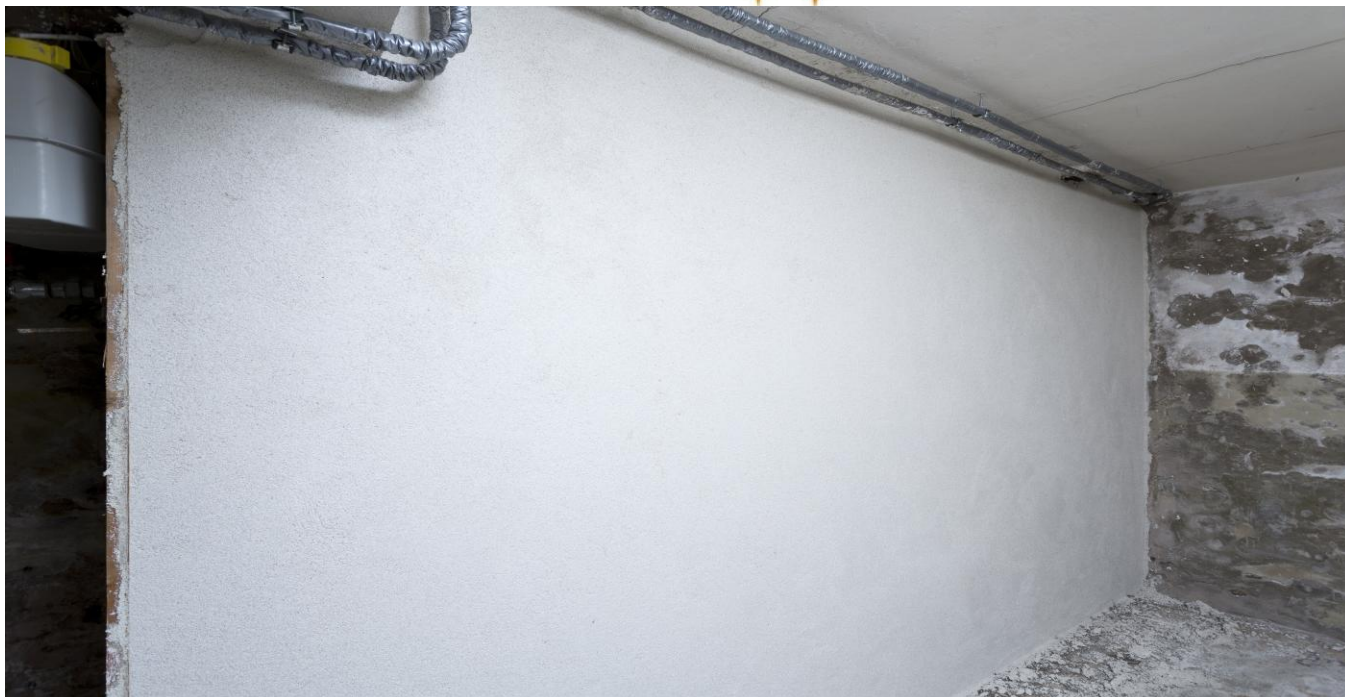

BESCHREIBUNG

- **MS White** ist ein hochwirksamer Reparaturputz für salz- und feuchtigkeitsgeschädigtes Mauerwerk.

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Effizienz
- Leuchtend weiße Oberfläche
- Hohe Oberflächenfestigkeit

ANWENDUNGSBEREICHE

MS White ist ein salzbeständiger, hochwirksamer weißer Sanierputz für die Sanierung von feuchtigkeits- und salzbelasteten Untergründen. **MS White** ermöglicht eine schadensfreie Trocknung des Mauerwerks und kann große Mengen an Salz schadlos aufnehmen.

MS White eignet sich zur Sanierung von feuchtigkeits- und salzbelastetem Mauerwerk in Kombination mit anschließenden Abdichtungsmaßnahmen.

PRODUKTINFORMATION

Wasserbedarf

4,2 - 4,5 L / Kg MS Weiß

Verpackung

18 Kg pro sack; 54 x 18 kg Palette

Lagerung und Haltbarkeitsdauer

Trocken lagern: vor Regen, Kondenswasser und hoher Luftfeuchtigkeit schützen.
In einem ungeöffneten Beutel und an einem trockenen Ort gelagert, ist das Produkt etwa 12 Monate haltbar.

Verbrauch

Ca. 8 Kg/m² /cm²

Betriebszeit (20°C)

Ca. 30 Minuten

MS White

TECHNISCHE DATEN

Dichte	1,4 Kg/L
Tragfähigkeit	Nach 16 Stunden
Druckfestigkeit	Ca. 5 N/mm ² nach 28 Tagen
Biegezugfestigkeit	Ca. 3 N/mm ² nach 28 Tagen

VERARBEITUNG

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Lose Oberflächenanhaftungen und Salzausblühungen müssen vor dem Auftragen entfernt werden. Der Untergrund sollte vor dem Auftragen des Putzes mit MS 110 vorbehandelt werden. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes beträgt der Verbrauch ca. 120-250 g/m². **MS White** ist kein druckwasserfester Mörtel für die Bauwerksabdichtung, daher sollte man zuerst MS 111 auftragen.

MISCHUNG UND ANWENDUNG von MS White

Pro Sack **MS White** sollten 5,8 bis 6,3 Liter Wasser in einen sauberen Mischbehälter gegeben und das Pulver unter Rühren langsam in das Wasser gegeben werden. Vorzugsweise sollte ein langsam laufendes Rührgerät (>1000 W, ca. 400 U/min) mit einem geeigneten Rührstab verwendet werden. So lange rühren, bis eine klumpenfreie, homogene Masse entstanden ist. Rührzeit: ca. 3 Minuten. Der Putz wird in einer oder mehreren Schichten mit einer Gesamtdicke von bis zu 3,0 cm aufgetragen. Die Mindestdicke des Putzes beträgt 2 cm.

Temperaturbedingungen:

Zwischen +5°C und maximal 30°C

MS White

TRANSPORT

Ungefährliches Material

WERKZEUGE

Rührwerk (>1000 W, 400 U/min), Glättungspaddel, Nivellierplatte

SICHERHEIT

Tragen Sie eine Staubmaske (Partikelfilter P2), geeignete Handschuhe und eine Schutzbrille. Für weitere Informationen zu Sicherheitsmaßnahmen bei Handhabung, Transport, Lagerung und Entsorgung der Materialien empfehlen wir unser Sicherheitsdatenblatt.

Rechtlicher Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Angaben und Daten nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer derzeitigen Kenntnisse, Laborberechnungen und praktischen Erfahrungen gemacht wurden und als allgemeine Richtlinien dienen. Sie stellen keine verbindlichen Grundsätze dar und können aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, Materialien und Baustellen nicht jeden Einzelfall abdecken. Deshalb sollte jeder, der das Produkt einsetzen will, vorher prüfen, ob es für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Unsere Produkte und deren Verwendung werden in einem allgemeinen Rahmen beschrieben, und es wird empfohlen, im Zweifelsfall Tests durchzuführen oder uns zu kontaktieren. Sofern wir nicht ausdrücklich schriftliche Garantien für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck geben, sind technische Ratschläge oder Anweisungen nicht verbindlich. Alle Bestellungen werden zu unseren aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen.

